Bungalow Monobloc iZisolo Pro









Bungalow Monobloc iZisolo Pro

Bâtiment indépendant, ce modulaire est la solution idéale si vous avez besoin d'un espace fonctionnel dans des délais courts.

Disponibilité

Livraison sous 1 à 2 semaines.

Options

- Porte et fenêtre à l'emplacement de votre choix
- Fenêtre(s) supplémentaire(s)






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en mètres	Extérieur	Intérieur
Longueur	6,00 m	5,89 m
Largeur	2,45 m	2,27 m
Hauteur	2,79 m	2,53 m

Poids en kg	2 300 kg
Surface au sol en m²	13,37 m²
Plancher fibrociment	18 mm

Descriptif :

Ossature	Structure galvanisée juxtaposable et superposable
	Descente d'eau pluviale dans les 4 coins
	Poteaux d'angle avec profils en acier soudés à froid et vissés aux cadres du sol et du toit
	Finition structure gris RAL 7016
	Tôles galvanisées avec double pli, épaisseur de 0,50 mm
	Cadre de plafond 2 mm – Plafond intérieur en tôle acier laquée
	Isolation 75 mm en mousse polyuréthane
Plancher et revêtement	Isolation 150 mm en laine de verre (2 couches en laine de verre croisées)
	Revêtement de sol vinylique
Paroi Extérieure	Panneaux sandwich 50 mm – 2 tôles d'acier galvanisé, épaisseur 0,5 mm, âme isolante en mousse polyuréthane, RAL face intérieure 9010 et face extérieure 7016
Menuiserie	1 Porte extérieure tirant droit Aluminium laqué gris RAL 7016 : 870 x 2060mm (PU 760mm) avec poignée et serrure standard.
	1 Fenêtre coulissante standard PVC gris RAL 7016 : 830 x 900mm double vitrage avec ou sans barreaudage intégré.
Kit électrique	2 Plafonnier LED 600 x 600 mm
	1 Interrupteur simple allumage
	2 Prises de courant 16A + T
	1 Tableau 1 rangée 220V / 50 Hz intégré au plafond
	1 Prise de raccordement hypra 32A Prise mâle 220V
	1 Convecteur 1500 W

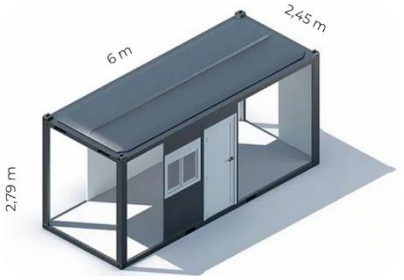

Livraison et déchargement :

- Livraison et installation dans toute la France
- Déchargement via engin de levage ou engin de manutention adapté :
  - 4 prises à la grue en toiture
  - Fourreaux pour prises élévateur (passages de fourches)

- Passages de fourches :
  - Entraxe intérieure : 830 mm
  - Entraxe extérieure : 1400 mm
  - Dimensions : H: 90 mm / l: 285 mm

Contact
1 rue de la Chanterie |
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
02 52 60 59 45
contact@izimat.com

www.izimat.com